



Минимальная
дистанция для
срабатывания
механизма

2,5 мм



Наслаждайтесь тихой
и комфортной жизнью

Направляющие полного выдвижения
Push-to-Open & Soft Close




Плавное открывание
от легкого нажатия
в любую точку фасада





Регулировки
по высоте 0+3 мм
по горизонтали $\pm 1,5$ мм
по глубине от -2 до +4 мм



Плавность хода при полной нагрузке
Динамическая нагрузка - 35 кг.
Тест на 50 000 рабочих циклов

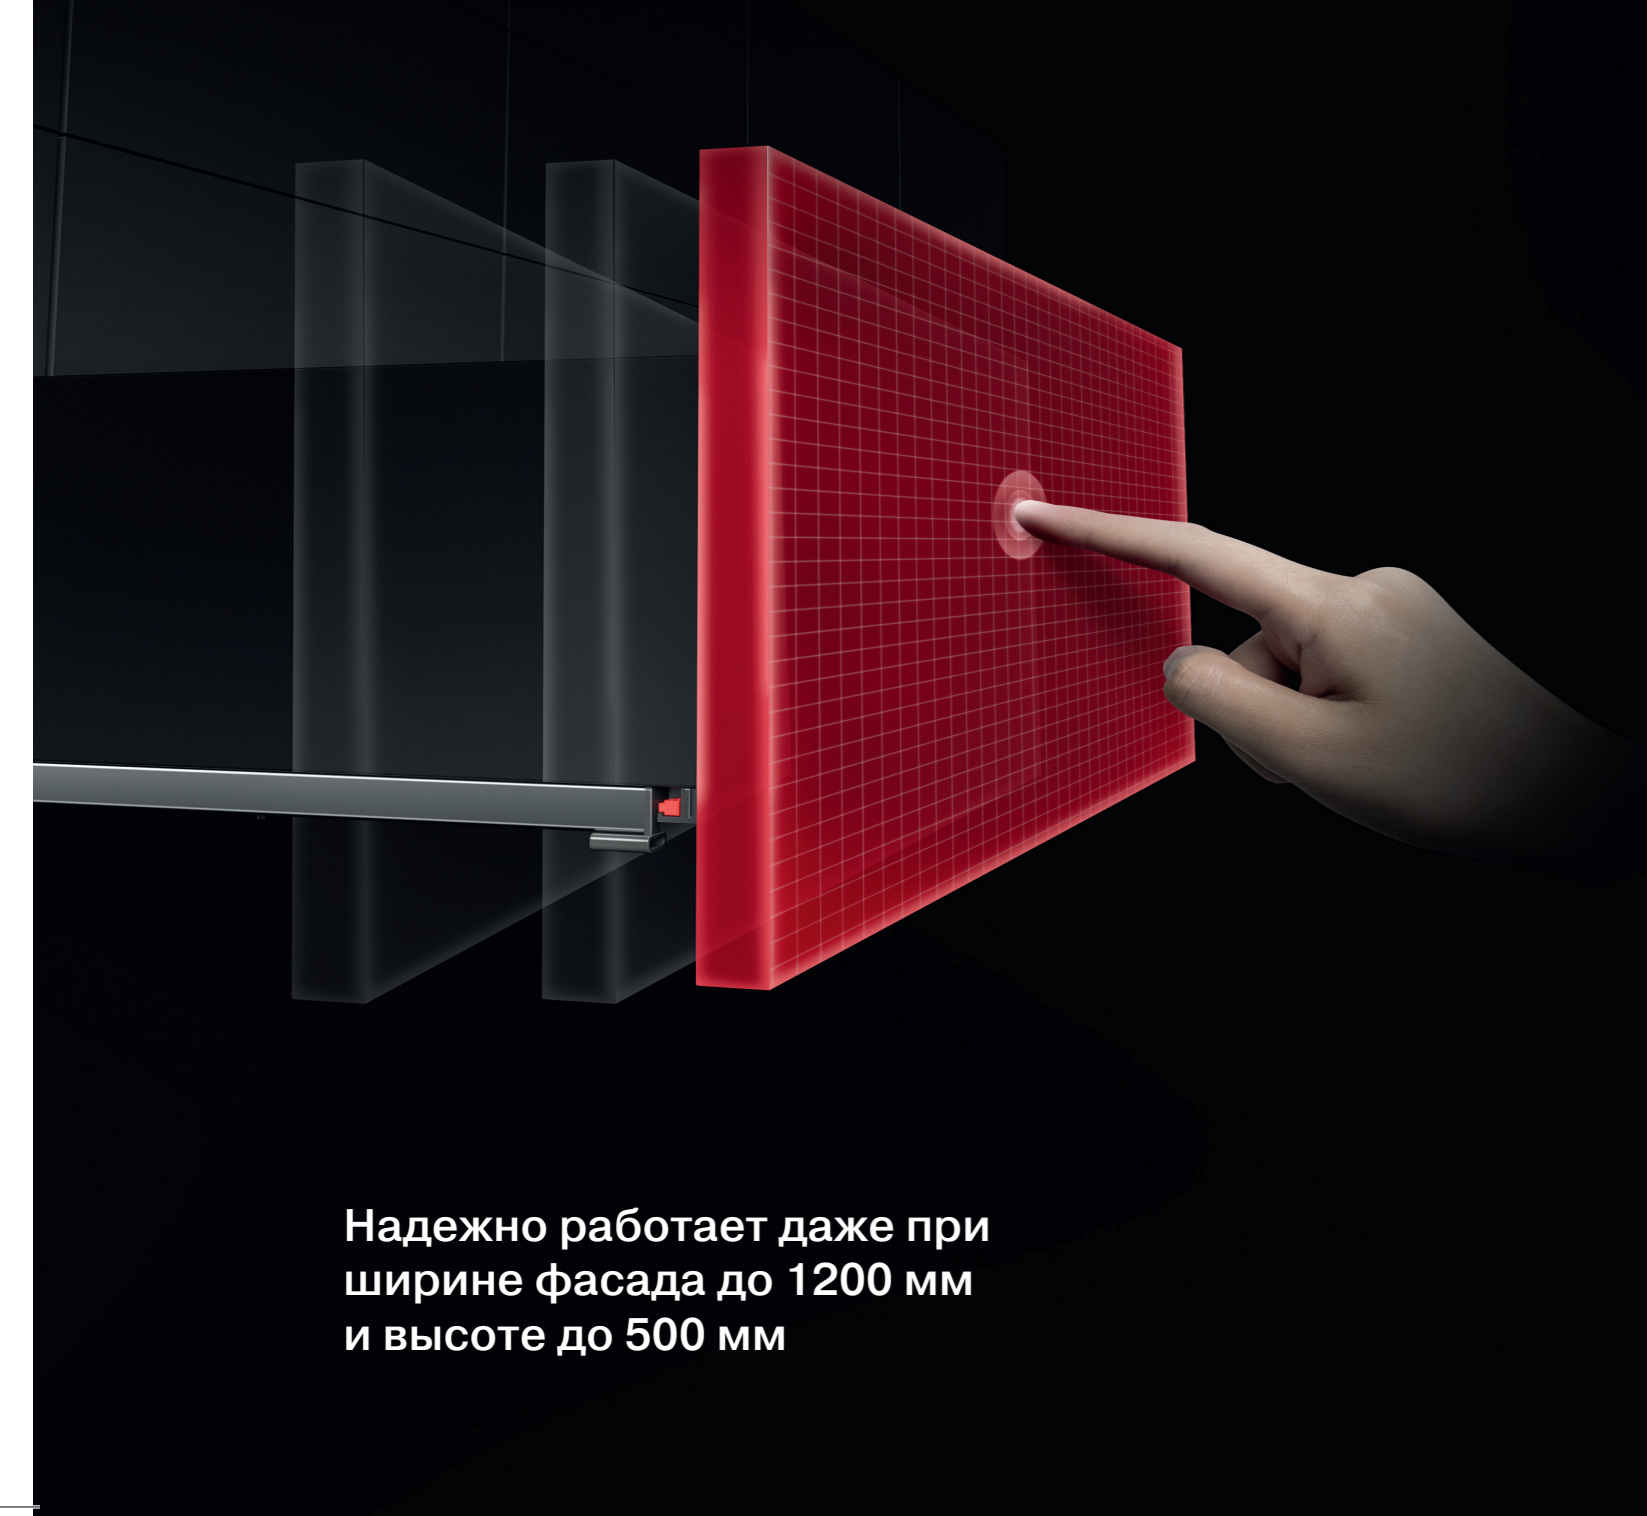

Надежно работает даже при
ширине фасада до 1200 мм
и высоте до 500 мм

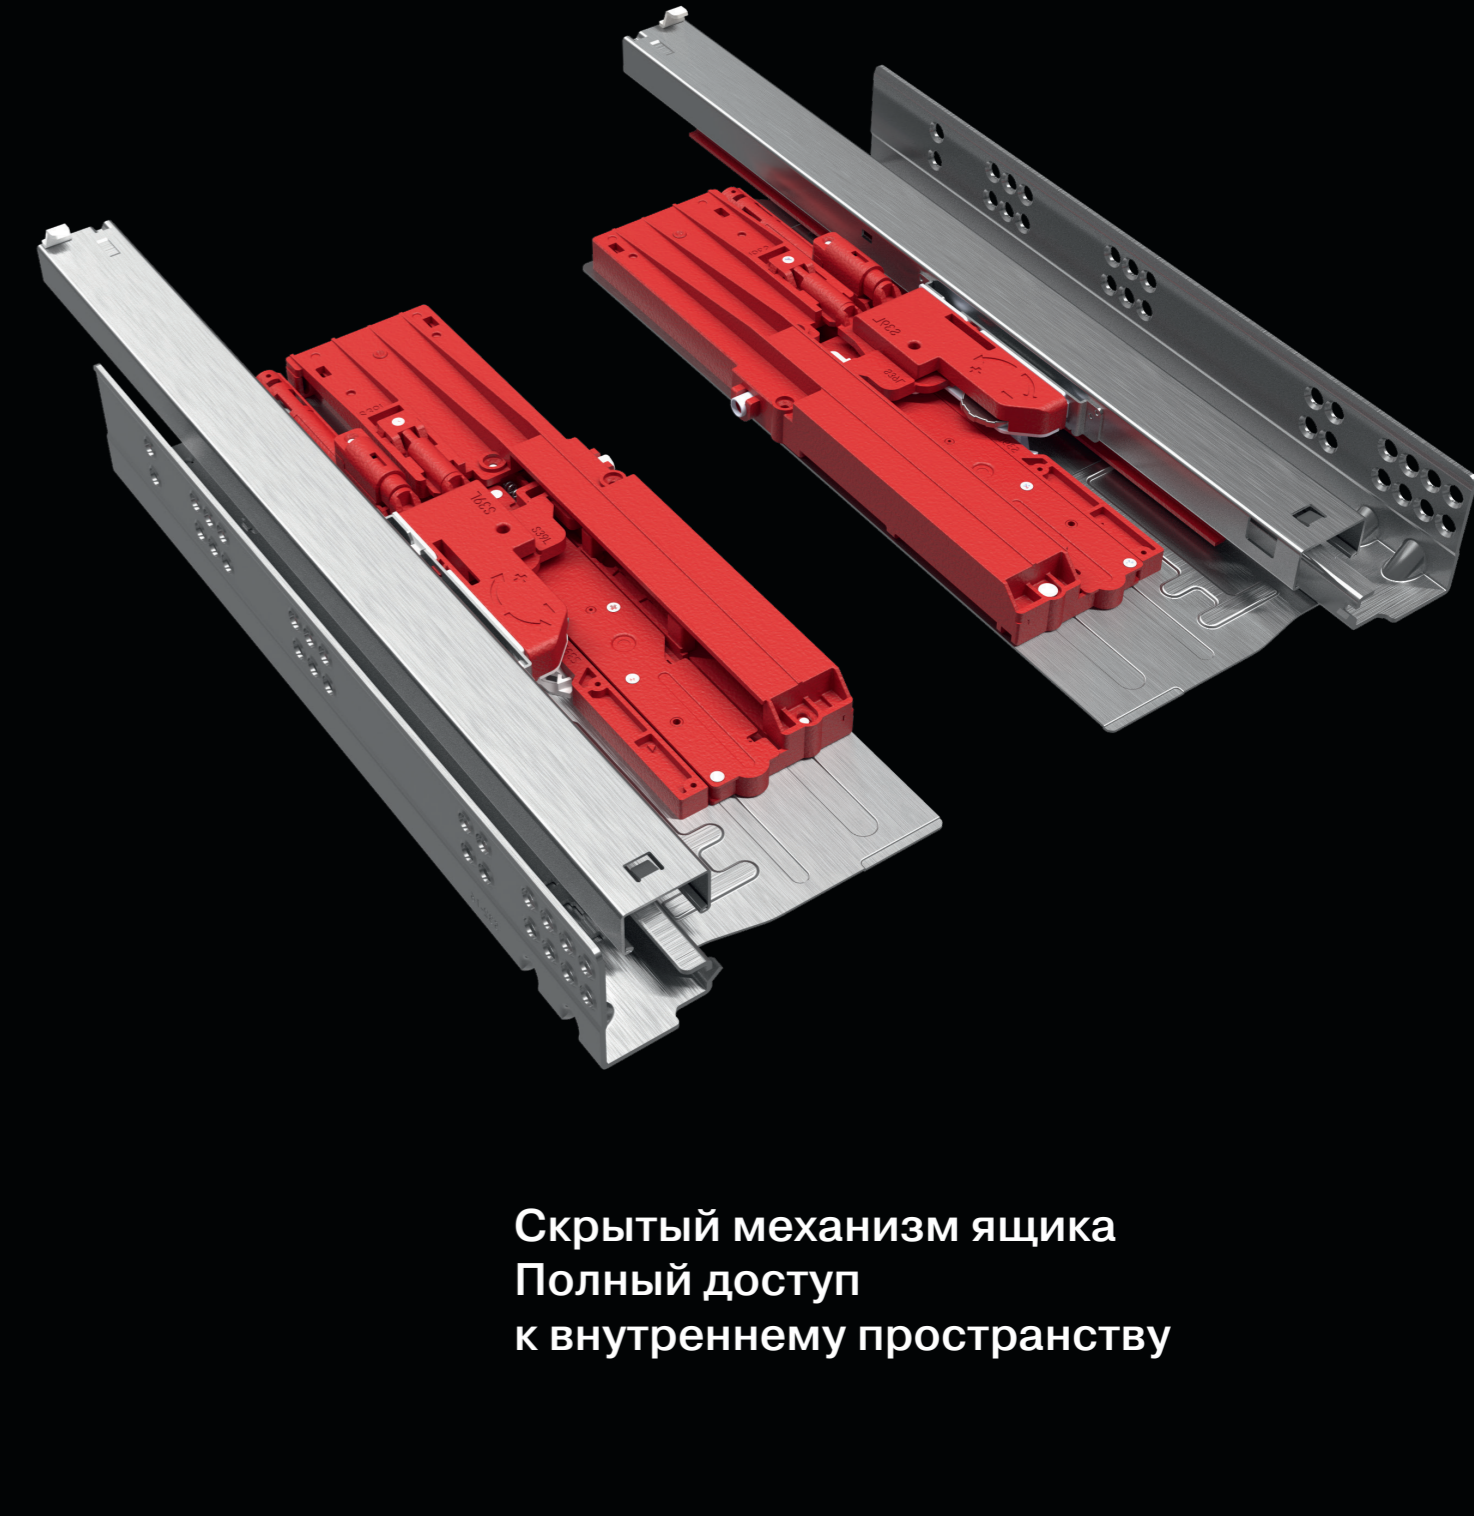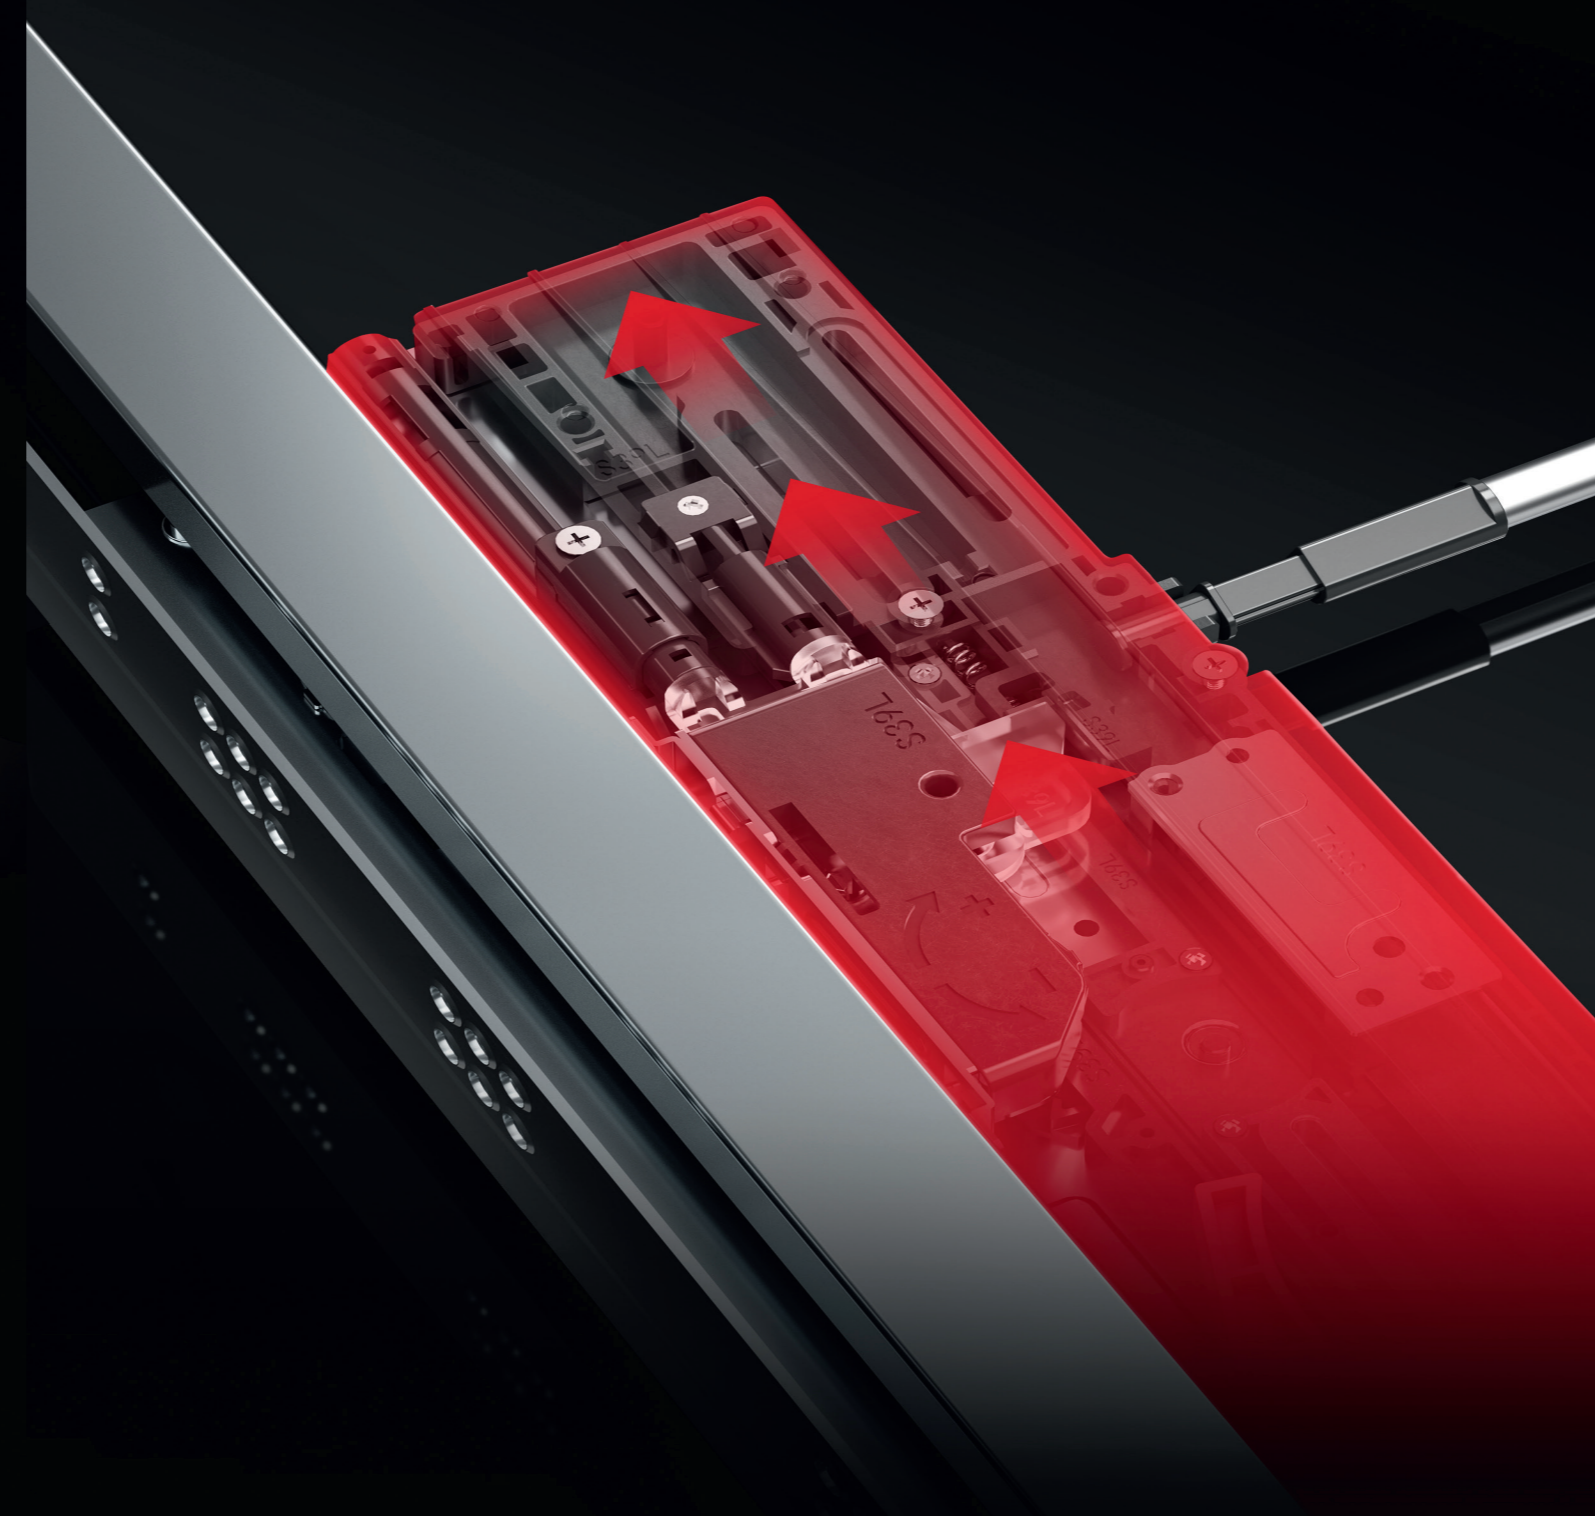

Скрытый механизм ящика
Полный доступ
к внутреннему пространству