


Технические особенности фурнитуры Elementis:

- простота и лёгкость монтажа
- обрубка деталей в одной плоскости
- все элементы не зависят от направления открывания створки
- наличие приподнимателя-блокировщика.
- все элементы закреплены в среднем положении
- регулировка в цапфах по прижиму $\pm 0,8$ мм.
- наличие регулировки по прижиму в нижней створочной петле $\pm 0,8$ мм.
- регулировка по высоте ± 2 мм.
- регулировка по горизонтали в нижней рамной петле ± 2 мм
- регулировка по горизонтали в ножницах $+3/-4$ мм.
- регулировка по прижиму в ножницах $\pm 0,8$ мм
- дорнмасс 15 мм.
- расстояние между отверстиями крепления под ручку 43 мм.
- цапфа сделана крутящейся, для облегчения хода ручки вне зависимости от количества точек прижима.

Некоторые характеристики:

- максимальный разрешенный вес створки 130 кг,
- высота створки по фальцу: 280 – 2400 мм,
- ширина створки по фальцу: 320 - 1600 мм.

**Монтажная схема поворотного-откидной створки
Положение ручки средне-переменное**

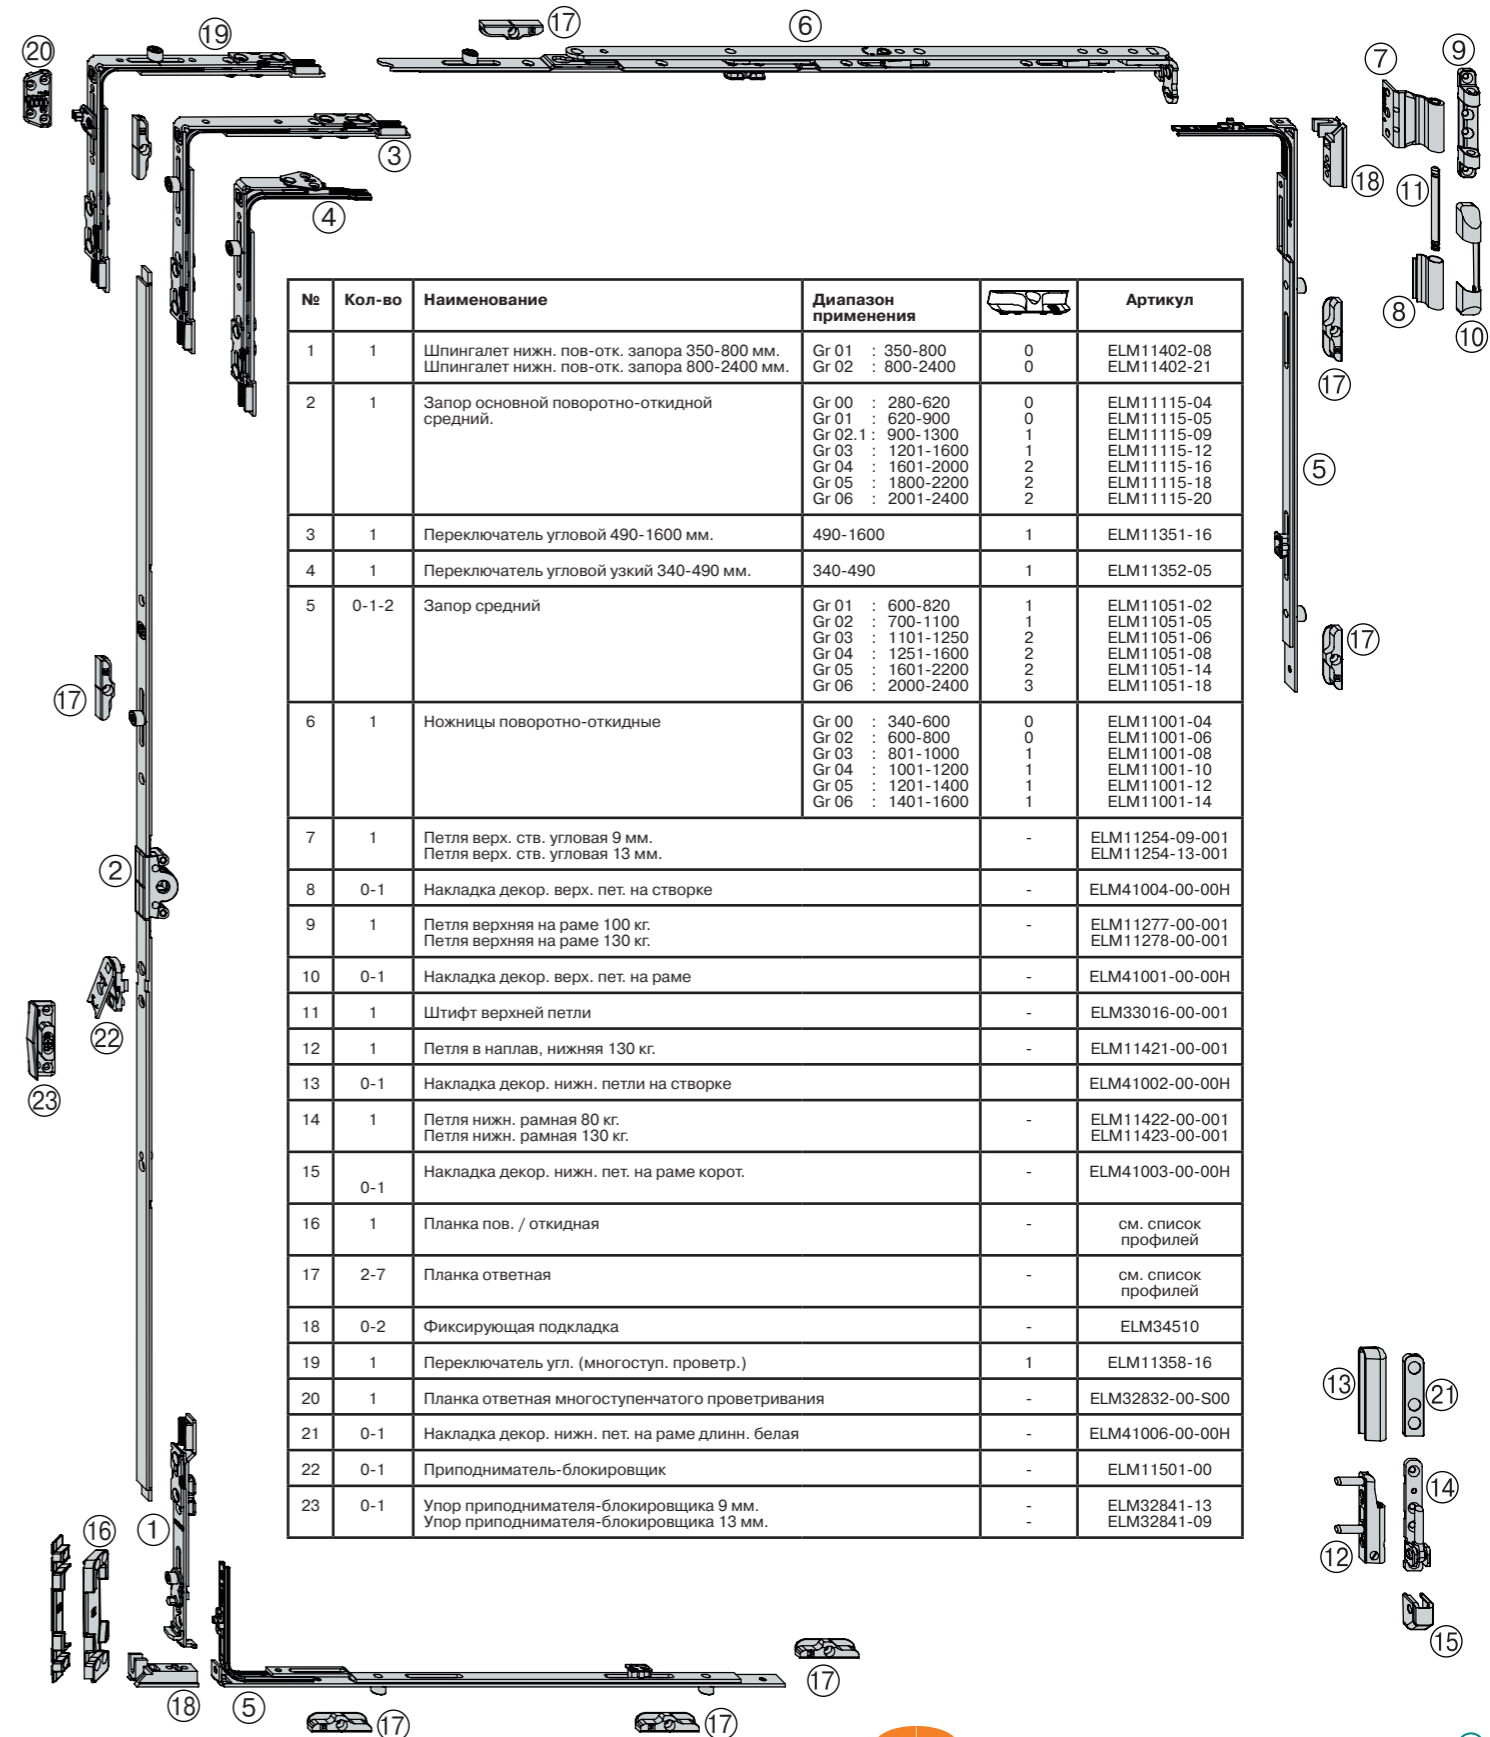

№	Кол-во	Наименование	Диапазон применения		Артикул
1	1	Шлинглет нижн. пов.-отк. запора 350-800 мм. Шлинглет нижн. пов.-отк. запора 800-2400 мм.	Gr 01 : 350-800 Gr 02 : 800-2400	0 0	ELM11402-08 ELM11402-21
2	1	Запор основной поворотного-откидной средний.	Gr 00 : 280-620 Gr 01 : 620-900 Gr 02.1 : 900-1300 Gr 03 : 1201-1600 Gr 04 : 1601-2000 Gr 05 : 1800-2200 Gr 06 : 2001-2400	0 0 1 1 2 2 2	ELM11115-04 ELM11115-05 ELM11115-09 ELM11115-12 ELM11115-16 ELM11115-18 ELM11115-20
3	1	Переключатель угловой 490-1600 мм.	490-1600	1	ELM11351-16
4	1	Переключатель угловой узкий 340-490 мм.	340-490	1	ELM11352-05
5	0-1-2	Запор средний	Gr 01 : 600-820 Gr 02 : 700-1100 Gr 03 : 1101-1250 Gr 04 : 1251-1600 Gr 05 : 1601-2200 Gr 06 : 2000-2400	1 1 2 2 2 3	ELM11051-02 ELM11051-05 ELM11051-06 ELM11051-08 ELM11051-14 ELM11051-18
6	1	Ножницы поворотного-откидные	Gr 00 : 340-600 Gr 02 : 600-800 Gr 03 : 801-1000 Gr 04 : 1001-1200 Gr 05 : 1201-1400 Gr 06 : 1401-1600	0 0 1 1 1 1	ELM11001-04 ELM11001-06 ELM11001-08 ELM11001-10 ELM11001-12 ELM11001-14
7	1	Петля верх. ств. угловая 9 мм. Петля верх. ств. угловая 13 мм.		-	ELM11254-09-001 ELM11254-13-001
8	0-1	Накладка декор. верх. пет. на створке		-	ELM41004-00-00H
9	1	Петля верхняя на раме 100 кг. Петля верхняя на раме 130 кг.		-	ELM11277-00-001 ELM11278-00-001
10	0-1	Накладка декор. верх. пет. на раме		-	ELM41001-00-00H
11	1	Штифт верхней петли		-	ELM33016-00-001
12	1	Петля в наплав, нижняя 130 кг.		-	ELM11421-00-001
13	0-1	Накладка декор. нижн. петли на створке		-	ELM41002-00-00H
14	1	Петля нижн. рамная 80 кг. Петля нижн. рамная 130 кг.		-	ELM11422-00-001 ELM11423-00-001
15	0-1	Накладка декор. нижн. пет. на раме корот.		-	ELM41003-00-00H
16	1	Планка пов. / откидная		-	см. список профилей
17	2-7	Планка ответная		-	см. список профилей
18	0-2	Фиксирующая подкладка		-	ELM34510
19	1	Переключатель угл. (многоступ. проветр.)		1	ELM11358-16
20	1	Планка ответная многоступенчатого проветривания		-	ELM32832-00-S00
21	0-1	Накладка декор. нижн. пет. на раме длинн. белая		-	ELM41006-00-00H
22	0-1	Приподниматель-блокировщик		-	ELM11501-00
23	0-1	Упор приподнимателя-блокировщика 9 мм. Упор приподнимателя-блокировщика 13 мм.		- -	ELM32841-13 ELM32841-09