


Монтажные силиконы Bauset

Нейтральный силиконовый герметик **Bauset SC** применяется для герметизации соединительных и деформационных швов при монтаже оконных проемов. Обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов; устойчив к вибрациям, ультрафиолету и неблагоприятным погодным условиям.

Термоустойчивость: от -40°C до +150°C;
Время образования пленки: 4 мин.;
Скорость полного отверждения: 1-2 мм в сутки;
Упаковка: картриджи 300 мл и фольга 590 мл.
Срок хранения: 12 месяцев.



Цветовая гамма:



Химия для окон Bauset

Секундные клеи Bauset

используются в оконном производстве для склеивания уплотнителей с профилями из ПВХ и алюминия, а также подходят для применения в быту.



Комплект по уходу за окнами Bauset

включает в себя: очистительное молочко, средство для ухода за уплотнителями и масло для смазки фурнитуры.



Очиститель-полироль Bauset №5

применяется как полирующее очистительное средство; удаляет царапины, неглубокие трещины и т.д. Сильно размягчает ПВХ поверхность.



Очистители грубых загрязнений Bauset №10

применяются для очистки твердого ПВХ от вспомогательных маркировок, следов резины, остатков клея от защитной пленки и скотча. Слегка размягчают ПВХ поверхность.



Очистители для ПВХ Bauset №20

применяются для очистки твердого ПВХ от пыли, следов жира, жирных карандашей и т.д. Не размягчают ПВХ поверхность.



Очиститель для алюминия Bauset №60

применяется для очистки анодированного и окрашенного алюминия от пыли, следов жира, жирных карандашей и т.д.



Системы откосов ТБМ



Откос с наличником и панель откоса Bauset
Толщина: 10 мм
Ширина: 250 мм
Длина: 6 м.

Двухсторонние сэндвич-панели Bauset

Толщина: 10 мм
Ширина: 1,5 и 2,0 м
Длина: 3 м.



Профили Bauset

Универсальные наличники.
Начальный L-профиль.
Начальный профиль-клипса под различные профильные системы.
Конечный F-профиль.



Самоклеящие нащельники с уплотнителем в рулонах.
Ширина: от 20 до 80 мм.
Длина: 50 и 180 м.



Подоконники Bauset

Подоконники **Bauset** ламинируются декоративно-защитными пленками ПВХ. Они придают подоконникам элегантный внешний вид, приятную на ощупь фактуру, защищенность от локальных механических повреждений, воздействия невысоких температур, кислотосодержащих и едких веществ, остатков пищевых продуктов, а также устойчивы к УФ. Подоконники комплектуются торцевыми накладками.




Ширина: 100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600 мм

Цветовая гамма:



bauset

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН BAUSET



Монтажная пена Bauset

В программе ТБМ представлена целая линейка высококачественных монтажных пен **Bauset**, в которую входят как профессиональные продукты **Bauset 40, 45 и 65**, так и бытовые пены. Рекомендуются для применения при монтаже, герметизации и изоляции в строительстве. Имеют отличную адгезию к большинству строительных материалов. Обладают хорошими звукопоглощающими и термоизоляционными свойствами.



Температура применения:
летняя пена - от +5°C до +30°C;
зимняя пена - от -15°C до +30°C;
Время образования пленки: 10-14 мин.;
Время полного застывания: 24 часа;
Усадка: менее 3%;
Выход пены: **Bauset 65** - до 65 литров*
Bauset 45 - до 45 литров*
Bauset 40 - до 40 литров*

*выход варьируется в зависимости от температуры, влажности воздуха и других параметров

Срок хранения: 12 месяцев.

Очистители и пистолеты Bauset

Очистители монтажной пены **Bauset** применяются для удаления незастывшей пены с различных деталей пистолета, а также для очистки других поверхностей.

Срок хранения: 12 и 36 месяцев.



Пистолет **Bauset** для монтажной пены имеет утолщение носика ближе к клапану, что увеличивает выход пены из баллона.



Монтажные ленты Bauset

ПСУЛы Bauset (внешняя герметизация)

Применяются для защиты монтажного шва от воздействия внешних природных факторов, а также для обеспечения вентиляции монтажного шва наружу.



ПСУЛ Bauset ST-I

Водоустойчивость: не менее 600 Па;
Рабочее расширение: 8-10 мм;
Рабочая t°: от -10°C до +35°C;
Скорость расширения: 30 мин. (при t° около 30°C);
Срок хранения: 12 месяцев.



ПСУЛ Bauset ST-II

Водоустойчивость: не менее 300 Па;
Рабочее расширение: 3/6-8/8-10 мм;
Рабочая t°: от -10°C до +35°C;
Скорость расширения: 30 мин. (при t° около 30°C);
Срок хранения: 12 месяцев.

Диффузионные ленты Bauset (внешняя герметизация)

Применяются для внешней гидроизоляции монтажного шва под наружным отливом. Обеспечивают вентиляцию шва наружу.




Ленты Bauset диффузионные

Водоустойчивость: 600 Па;
Сопrotивление паропрооницанию: не более 0,25 (м²*ч*Па)/мг
Рабочая t°: от -10°C до +45°C;
Срок хранения: 12 месяцев.

Дублированные ленты Bauset (внутренняя герметизация)

Применяются для внутренней пароизоляции монтажного шва по всему периметру окна под последующую отделку откосов (в том числе штукатуркой).



Ленты Bauset полнобутиловые дублированные

Сопrotивление паропрооницанию: более 2,0 (м²*ч*Па)/мг
Рабочая t°: от -10°C до +35°C;
Срок хранения: 12 месяцев.



Лента Bauset ST металлизированная дублированная

Коеффициент паропрооницания: ≤ 0,01 мг/(м²*ч*Па)
Рабочая t°: от -10°C до +45°C;
Срок хранения: 12 месяцев.



Лента Bauset MR металлизированная

Сопrotивление паропрооницанию: 2,0 (м²*ч*Па)/мг
Рабочая t°: от -10°C до +45°C;
Срок хранения: 12 месяцев.

Отливы Bauset

Алюминиевые отливы Bauset

Длина: 6 м.
Ширина: 90/110/130/150/165/180/205/225/250/280/320/360 мм
Толщина: 1 мм.
Цвета: белый и коричневый.



Стальные отливы Bauset

Оцинкованные отливы с полиэстеровым покрытием
Длина: 6 м.
Ширина: 90/130/150/165/180/225/280/320/360 мм
Толщина: 0,55 мм.
Цвета: белый и коричневый.




Оливы ПВХ Bauset

Длина: 6 м.
Ширина: 140/180/250 мм
Толщина: 3 мм.
Цвет: белый

Торцевые накладки для отливов Bauset

материал: ABS-пластик

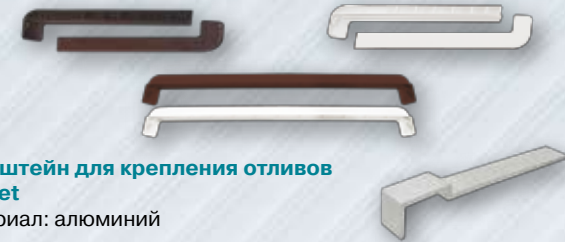

Кронштейн для крепления отливов Bauset

материал: алюминий

Вспомогательные материалы для монтажа Bauset

Заглушки водоотводящего канала Bauset



Монтажные клинья Bauset



Противомоскитная сетка Bauset

Применение:

окна и двери 800x2000 мм
Профиль: алюминиевый основной 10x25x6000 мм;
поперечный 8x20x6000 мм

Крепление: кронштейны ПВХ Z-образные и поворотные, металлические или петли ПВХ + магнитные защелки

Открытие: съемная или поворотная
Цвет: белый и коричневый

